スタミナスターターキット（ACC-DVM7）には以下のものが含まれています。

リチャージャブル
バッテリーパック
NP-QM71D
ご使用方法は、ご使用になるビデオカメラ等の取扱説明書をご覧ください。

ソフトケース
LCS-DVM
ショルダーベルト付属

液晶クリーニングキット「KK-LC1」おためしキット
- **液晶クリーニングリキッド**
- **ソフトクリーニングペーパー**

ミニDVカセット
DVM60R3
ご使用方法は、ご使用になるビデオカメラ等の取扱説明書をご覧ください。

⚠危険 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、異常に温度が上がったら、

すぐにバッテリーをはずし、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

バッテリーから液が漏れたら、

- すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- 目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	⚠警告	⚠注意	注意を促す記号
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周囲の家財に損害を与えたりすることがあります。	感電 火災

バッテリーについて

下記の注意事項を守らないと火災・破裂により死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

- ソニー製専用充電器以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショート(短絡)させたり、分解しない。電子レンジやオーブンなどで加熱しない。コインやヘアピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管すると⊖と⊕の端子(裏面 図のA)に接触し、ショート(短絡)することがあります。
- 火のそばや炎天下、高温になった車の中などで放置したり、充電したりしない。
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡れたバッテリーを充電したり、使用しない。

下記の注意事項を守らないと火災などにより死亡や大けがの原因となります。

- 火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置したり、充電したりしない。
  ー 危険防止の保護回路が壊れることがあります。
- ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなどの強い衝撃を与えない。
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でバッテリーを濡らさない。

下記の注意事項を守らないとけがをすることがあります。

- ビデオ機器に取り付けた後、バッテリー本体を持ってビデオ機器を持ち運ばない。

SONY

3-079-696-**01** (1)

スタミナスターターキット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告　電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ACC-DVM7

InfoLITHIUM（インフォリチウム）バッテリーとは

“ インフォリチウム ”システムに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。
“ インフォリチウム ”バッテリーには InfoLITHIUM ロゴの表記がある“ インフォリチウム ”対応機器との組み合わせをおすすめします。
“ インフォリチウム ”対応機器と組み合わせて使用すると、バッテリー残量時間*が「分単位」で表示されます。
* 残量時間は、使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。“ インフォリチウム ”対応でない機器でお使いになった場合は、通常の表示になります。
InfoLITHIUM（インフォリチウム）はソニー株式会社の商標です。

スーパークイック（SQ）チャージとは

SQ および SQ マークのある“ インフォリチウム ”バッテリーとその対応機器との組み合わせにより実現する、急速充電機能および電源システムの総称です。従来の急速充電（または通常充電）と比べ、充電時間の大幅な短縮を実現します。
スーパークイックチャージ機能対応　別売ACアダプター/チャージャーAC-SQ950/A使用時
ー 当社比　SQ対応ではない同一容量のバッテリーと比較した場合
実用充電*比：約40%短縮／満充電比：約20%以上短縮
AC-L15/10（ビデオカメラ同梱専用ACパワーアダプター）などを用いた本体充電と比較した場合
実用充電*比：約70%短縮／満充電比：約50%以上短縮

注*「実用充電」での撮影時間／再生時間は満充電時のおよそ90%です。

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：
社団法人電池工業会　ホームページ：http://www.baj.or.jp/

お問い合わせ窓口のご案内

電話のおかけ間違いにご注意ください。

■ テクニカルインフォメーションセンター
ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談窓口です。

電話：　0564-62-4979
受付時間：月～金曜日　午前9時～午後5時
（ただし、年末、年始、祝日を除く）

お電話される際に、本機の型名（ACC-DVM7）をお知らせください。
より迅速な対応が可能になります。

ソニー株式会社　〒141-0001　東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/

この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

バッテリーについて（つづき）

使用上のご注意

- バッテリーは使用する機器に確実に取り付けてください。
- お使いになる機器によって、バッテリーは直接取り付けられないことがあります。詳しくはカタログをご覧ください。
- 使用する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 高温になる所に放置しないでください。性能劣化や故障の原因になることがあります。
- 端子部分（図のAB）にゴミや砂などの異物が入らないように注意して使ってください。もし、異物が入ってしまった場合には、先の細いやわらかい棒で完全に取り除き、その後充電器や使用する機器への取り付け、取りはずしを数回繰り返してください。

ご使用方法

充電について

- ご使用になる前には、専用の機器で必ずバッテリーを充電してください。充電中には、「充電確認機能」によってLEDが1つずつ順番に点灯します。
- LEDは実用充電終了（90%以上）まで点灯します。（途中で消灯することはできません。）実用充電終了～満充電ではLEDは点灯しません。満充電は実用充電終了後、約１時間です。
- 充電ランプ付きのビデオカメラに取り付けて充電する場合は、バッテリーのLED消灯（実用充電）から約１時間後に、ビデオカメラの充電ランプが消灯（満充電）します。
  - * ビデオカメラによっては、実用充電完了時にバッテリーと同時に消灯する機種もあります。詳しくは、お使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 周囲の温度が10～30°Cの範囲で、満充電まで充電することをおすすめします。この温度以外では、効果的な充電ができないことがあります。

ご注意

長期間使用していないバッテリーを充電するとき、充電開始直後または、充電中にときどきLEDが点灯しない場合がありますが、故障ではありません。

バッテリー残容量を確認するには

- 4つのLEDにより、バッテリーの中に残っている残容量を表示します。
- 容量確認ボタン（PUSH）Cを押すと、LED Dが約3秒間点灯します。
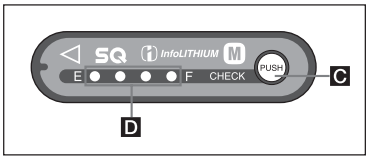
バッテリー残容量表

ご注意

1. 液晶表示付きのACアダプター/チャージャー（AC-VQ850/SQ950など）で充電中はCを押してもLEDは**点灯しません**。残り時間は、ACアダプター/チャージャーの液晶表示でご確認ください。
2. インフォリチウム対応のビデオカメラに取り付けて、使用時（充電時含む）に、Cを押してもLEDは**点灯しません**。残り時間は、ビデオカメラの液晶表示でご確認ください。
3. ビデオカメラに表示される残容量と、LED表示の残容量は一致しないことがあります。目安としてご使用ください。

LED表示（色はE側がオレンジ、残りは緑）（●：点灯、✳：点滅、○：消灯）	残容量
E ● ● ● ● F	75～100%
E ● ● ● ○ F	50～75%
E ● ● ○ ○ F	25～50%
E ● ○ ○ ○ F	25%以下
E ✳ ○ ○ ○ F	約5～10分以下 * バッテリーの残容量が少なくなりましたので充電をおすすめします。

残量表示について

- バッテリーチャージャー(BC-VM50など）での充電時はCを押すとLEDが点灯します。
- ビデオライト（HVL-20DM、HVL-IRMなど）使用時は、Cを押すとLEDが点灯します。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、寒い所ではバッテリーを使用できる時間が短くなります。安心してより長い時間ご使用いただくために、次のことをおすすめします。
  ーバッテリーをポケットなどに入れてあたたかくしておき、撮影の直前、使用する機器に取り付ける。
- 撮影または再生中は、こまめに電源スイッチを切るようにしましょう。撮影スタンバイ状態や再生一時停止中でもバッテリーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2～3倍の予備バッテリーを準備して、事前に試し撮りをしましょう。

バッテリーの保管方法について

バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために、1年に1回程度満充電にしてご使用の機器で使い切ってください。ご使用の機器からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

録画・記録内容の補償について

万一、バッテリーなどの不具合によって録画や記録、再生がされなかった場合、録画・記録内容の補償についてはご容赦ください。

ソフトケース使用上のご注意
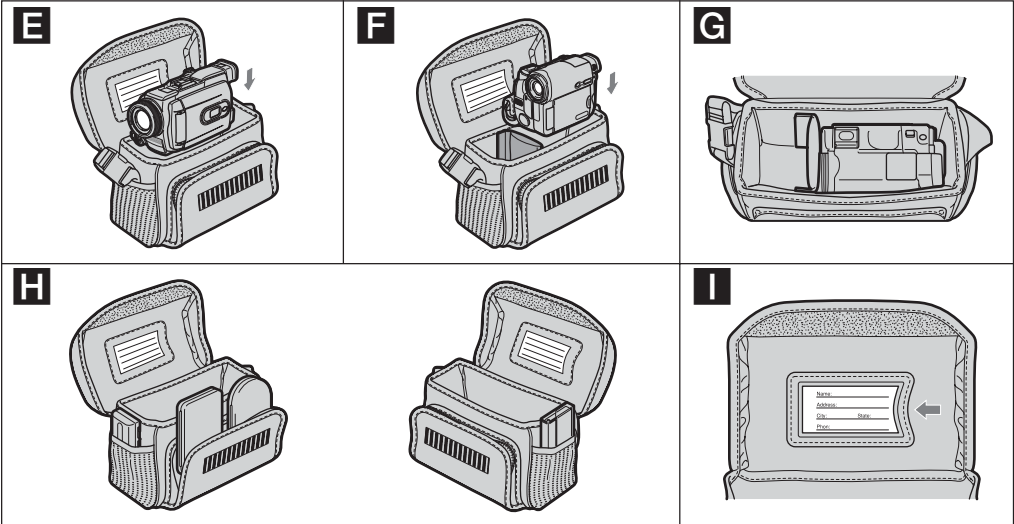
ご使用方法

- ビデオカメラを図のようにソフトケースに入れてご使用ください。E
- お持ちのビデオカメラによっては付属の仕切り板を調節することで、ビデオカメラを安定して収納することができます。F
- 空いたスペースにアクセサリーを収納することができます。G
- フロントポケットやサイドポケットに予備のバッテリーパックやミニDVカセット、メモリースティックキャリングケース、フィルターケースなどのアクセサリーを収納できます。H
- 付属のショルダーベルトは長さ調節が可能です。
- 付属のショルダーベルトを取り付けて、ショルダーバックとしてお使いいただけます。
- ソフトケースはハンドバックやウェストポーチとしてもお使いいただけます。ウェストポーチとしてご使用の際は、お手持ちのベルトをお使いください。
- IDホルダーには名刺等が収納できます。I

ご注意

- ビデオカメラを出し入れする際は、落下しないように充分にご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、閉めきった自動車内、熱器具などの近くに放置しないでください。ケースが変色したり、収納しているビデオカメラなどが故障したりする原因になります。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどで拭くと、ケースを傷めますのでお使いにならないでください。

液晶クリーニングキット（おためしキット）使用上のご注意

ご使用方法

- ソフトクリーニングペーパーに液晶クリーニングリキッドを適量つけてご使用ください。
- 液晶パネルに直接液をつけないようにご注意ください。
- クリーニングリキッドは、レンズ、フィルター、キャビネットなどにもご使用いただけます。

ご注意

- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 液晶パネル、レンズ、フィルター、キャビネットのクリーニング以外の用途に使用しないでください。
- 万一クリーニングリキッドを飲み込んだ場合は、ただちに大量の水を飲ませてください。目に入った場合は、こすらずに大量の水で洗い流してください。その後、必ず医師に相談してください。
- 直射日光をさけて保管してください。また、高温になる場所には置かないでください。

主な仕様

リチャージャブルバッテリーパックNP-QM71D

使用電池　リチウムイオン蓄電池
最大電圧　DC8.4V
公称電圧　DC7.2V
容量　19.9Wh（2760mAh）
使用温度　0°C～+40°C
最大外形寸法　約38.2×39.5×55.6mm
（最大突起部を除く）　（幅/高さ/奥行き）
質量　約160g

**はんだ付けには無鉛はんだを使用しています。
筐体およびプリント配線板にはハロゲン系難燃材を使用していません。**

ソフトケースLCS-DVM

最大外形寸法　約215×165×125（幅×高さ×奥行き）
質量　約400g

同梱品

リチャージャブルバッテリーパックNP-QM71D（1個）
ソフトケースLCS-DVM（1個）
ソフトケース用ショルダーベルト（1個）
ミニDVカセット（60分）DVM60R3（1個）
液晶クリーニングキット「KK-LC1」おためしキット（1セット）
- 液晶クリーニングリキッド（3.6ml）
- ソフトクリーニングペーパー（5枚）

スタミナスターターキット取扱説明書（1部）

［家庭用品品質表示法に基づく表示］

品名　液晶パネル用合成洗剤
用途　液晶パネル、レンズ、キャビネット用
液性　中性
成分　界面活性剤（0.1%）
正味量　3.6ml
標準使用量　100cm²に対して約0.4ml

使用上の注意

- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 万一飲み込んだ場合にはすぐ水を大量に飲ませてください。また、目に入った場合はこすらずに水で洗い流してください。
- 直射日光を避け、高温の所に置かないでください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。